

Báscula de peso bruto Modelo 100GW



Llenado de peso bruto rápido y preciso

La 100GW presenta un diseño de próxima generación para los llenadores de peso bruto. La 100GW, utilizada para el llenado semiautomático de bolsas de productos granulares de flujo libre, proporciona un llenado rápido y preciso de bolsas de boca abierta. El colgador de bolsas fácil de utilizar ofrece una ventana de posicionamiento de bolsas exclusiva para que los operadores sepan que la bolsa está bien colocada antes de iniciar el llenado. El diseño compacto utiliza celdas de carga doble para eliminar las imprecisiones propias de los diseños de celdas de carga simple.

Hamer LLC

Báscula de peso bruto Modelo 100GW

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:

- Para productos granulares de flujo libre como semillas, granos, arena seca, sal, pellets de plástico, productos químicos y fertilizantes, entre otros.
- Bolsas de papel, polietileno, polipropileno, polietileno o polipropileno tejido y tejidas.
- Hasta 16 bolsas por minuto
- Construcción duradera totalmente de acero
- Celdas de carga doble para mayor precisión
- Protección para traslado de celdas de carga
- Configuración de flujo en masa o en masa/individual
- Configuración de flujo en masa/individual ajustable
- Controles de flujo de fácil acceso
- Indicador digital con visualización de alta visibilidad
- Fácil operación y configuración del software
- Visualización del peso en kg/lb
- Interruptor de refuerzo de abrazadera de bolsas
- Interruptor de retención de bolsas
- Contador de bolsas
- Cero automático
- Colocación de bolsas automática
- Retención automática para bolsas de peso insuficiente
- Orificio recolector de polvo de 102 mm de diámetro





Rice Lake 720i
Indicador de peso digital

OPCIONES:

- Construcción de acero inoxidable 304
- Transportadores de bolsas verticales
- Selladores de tope de bolsa para todos los tipos de bolsas
- Sistemas de paletizado de bolsas
- Sistemas de embolsado completo

ESPECIFICACIONES:

- Construcción: acero al carbono
- Acabado: recubrimiento en polvo
- 5 kg a 50 kg
- Celdas de carga de punto único dobles
- Precisión de +/- 28 g según el producto
- Dimensiones: L 762 mm, A 457 mm, P 584 mm
- Electricidad: 110 V CA, 1 ph, 50/60 Hz, 3 A
- Aire: 2 cfm a 80 psi

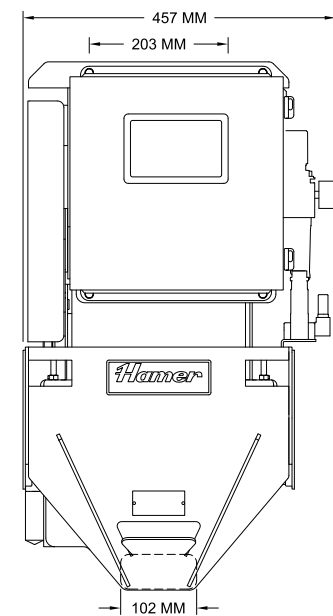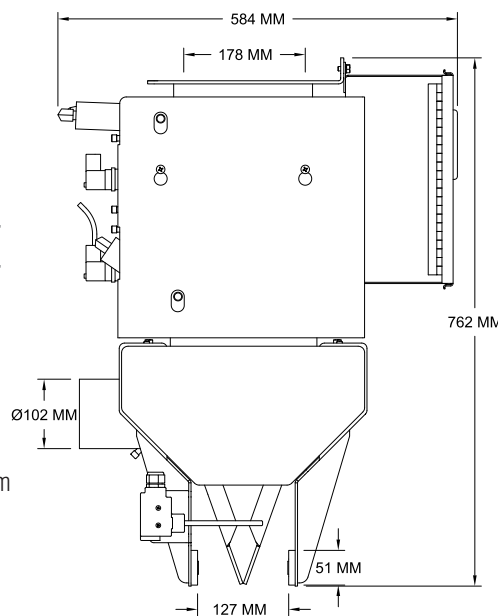

Su representante de Hamer autorizado:

¡Consulte acerca de la línea completa de soluciones de embolsado manual y automatizado de Hamer!



www.hamerinc.com

Hamer
LLC

SISTEMAS DE EMPAQUETADO AUTOMATIZADO

Profit in the Bag™

14650 28th Ave. N • Plymouth, MN 55447-4821 • Tel.: 763-231-0100 • Fax: 763-231-0101 • Correo electrónico: packaging@hamerinc.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.